SCHEDA TECNICA	THIN GLOSS DRY - CTL022

THIN GLOSS DRY - CTL022 è un film di polipropilene biorientato trattato corona su un lato e rivestito con adesivo sull'altro lato. Il lato adesivo è specificamente progettato per la laminazione a caldo con carta, cartone e cartoncino neutri o stampati.

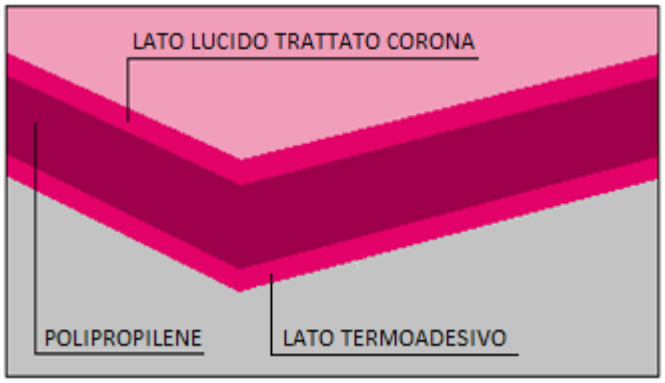

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPICHE [*]

PROPRIETÀ FISICHE		UNITÀ	VALORE	METODO
Spessore		µm	22	Interno
Resa		m^2/kg	50	ASTM D4321
Grammatura		g/m^2	20	Interno
Tensione superficiale	lato adesivo	dyne/cm	≥ 42	ASTM D2578
	lato lucido		≥ 38	

PROPRIETÀ TERMICHE	UNITÀ	VALORE	METODO
Temperatura di laminazione	°C	100-120 [†]	ASTM D1204

[†] *variabile in base alle condizioni di lavorazione*

PROPRIETÀ OTTICHE		UNITÀ	VALORE	METODO
Gloss *(lato lucido)*	45°	GU	≥ 58	ASTM D2457

STOCCAGGIO

Il materiale va conservato in un locale asciutto (preferibilmente con UR< 50 %) ad una temperatura costante compresa tra i 10°C e i 30°C e non va esposto alla luce diretta del sole né all'azione diretta degli agenti atmosferici.
Le bobine parzialmente usate vanno nuovamente imballate così come originariamente fornite.

GARANZIA

La processabilità del materiale è garantita per 6 mesi dalla data di spedizione, purché venga stoccato correttamente.
Si raccomanda di condizionare il materiale a temperatura ambiente almeno 24 ore prima del suo utilizzo.

AVVERTENZE

MAG DATA Spa non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del materiale per

[*] Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica sono indicativi e, quindi, non sono vincolanti ed oggetto di garanzia da parte di MAG DATA Spa.

MAG DATA Spa a socio unico
strada DELLA SELVA 100/2 - 43052 COLORNO (PR) - ITALIA
P. IVA/C.F. 02551830348
Tel.: (0039) 0521525311 Fax:(0039) 0521525339
e-mail: info@mag-data.com sito web: www.mag-data.com

specifiche applicazioni o particolari usi. È necessario sempre un test industriale di omologazione del materiale nelle reali condizioni di utilizzo per stabilirne l'idoneità alla specifica applicazione o particolare uso.
Prima di utilizzare il materiale, si consiglia di verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi da impiegare con la tipologia e l'intensità del suo trattamento.

MAG DATA Spa a socio unico
strada DELLA SELVA 100/2 - 43052 COLORNO (PR) - ITALIA
P. IVA/C.F. 02551830348
Tel.: (0039) 0521525311 Fax:(0039) 0521525339
e-mail: info@mag-data.com sito web: www.mag-data.com