SCHEDA TECNICA	THIN MATT DRY – CTM022

THIN MATT DRY - CTM022 è un film opaco di polipropilene biorientato trattato corona su un lato e rivestito con adesivo sull'altro lato. Il lato adesivo è specificamente progettato per la laminazione a caldo con carta, cartone e cartoncino neutri o stampati.

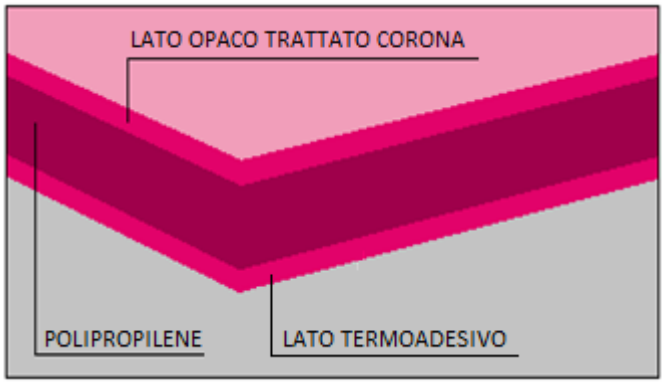

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPICHE [*]

PROPRIETÀ FISICHE		UNITÀ	VALORE	METODO
Spessore		µm	22	Interno
Resa		m^2/kg	51,8	ASTM D4321
Grammatura		g/m^2	19,30	Interno
Tensione superficiale	lato corona	dyne/cm	> 40	ASTM D2578
	lato adesivo		> 40	

PROPRIETÀ TERMICHE	UNITÀ	VALORE	METODO
Temperatura di laminazione	°C	100-120 [†]	ASTM D1204

[†] *variabile in base alle condizioni di lavorazione*

PROPRIETÀ OTTICHE		UNITÀ	VALORE	METODO
Gloss *(lato opaco)*	45°	GU	< 10	ASTM D 2457

STOCCAGGIO

Il materiale va conservato in un locale asciutto (preferibilmente con UR < 50%) ad una temperatura costante compresa tra i 10°C e i 30°C e non va esposto alla luce diretta del sole né all'azione diretta degli agenti atmosferici.
Le bobine parzialmente usate vanno nuovamente imballate così come originariamente fornite.

GARANZIA

La processabilità del materiale è garantita per 6 mesi dalla data di spedizione, purché venga stoccato correttamente.
Si raccomanda di condizionare il materiale a temperatura ambiente almeno 24 ore prima del suo utilizzo.

AVVERTENZE

MAG DATA Spa non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del materiale per

[*] Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica sono indicativi e, quindi, non sono vincolanti ed oggetto di garanzia da parte di MAG DATA Spa.

MAG DATA Spa a socio unico
strada DELLA SELVA 100/2 - 43052 COLORNO (PR) - ITALIA
P. IVA/C.F. 02551830348
Tel.: (0039) 0521525311 Fax:(0039) 0521525339
e-mail: info@mag-data.com sito web: www.mag-data.com

specifiche applicazioni e/o usi. È necessario sempre un test industriale di omologazione del materiale nelle reali condizioni di utilizzo per stabilirne l'idoneità alla specifica applicazione.
Prima di utilizzare il materiale, si consiglia di verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi da impiegare con la tipologia e l'intensità del suo trattamento.

MAG DATA Spa a socio unico
strada DELLA SELVA 100/2 - 43052 COLORNO (PR) - ITALIA
P. IVA/C.F. 02551830348
Tel.: (0039) 0521525311 Fax:(0039) 0521525339
e-mail: info@mag-data.com sito web: www.mag-data.com