


DEEP MATT WET 15 μ

Film opaco di polipropilene biorientato. La sua applicazione principale è la laminazione su carta, carta stampata e cartoncino. Attraverso il processo di laminazione il film offre una finitura opaca che esalta i colori della stampa. Entrambi i lati del film sono trattati corona e sono adatti ad essere stampati dopo la laminazione.

Codice prodotto: BPM015
 Aggiornamento: Dicembre 2020

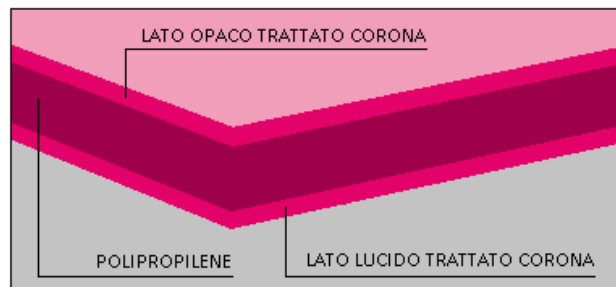

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Spessore		Interno	micron (μm)	15
Grammatura		Interno	g/m ²	13,50
Resa		Interno	m ² /kg	74,10
Coefficiente d'attrito	Statico	ASTM D1894	-	-
	Dinamico		-	0,30
Bagnabilità	Lato opaco	ASTM D2578	Dyne/cm	40
	Lato lucido			38

PROPRIETA' MECCANICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Carico di rottura	MD	ASTM D-882	kg/mm ²	12
	TD			29
Allungamento a rottura	MD	ASTM D-882	%	190
	TD			60

PROPRIETA' TERMICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Restringimento al calore 120°C, 5min	MD	ASTM D1204	%	3
	TD			0,5

PROPRIETA' OTTICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Opacità (Haze)		ASTM D 1003	%	78
Brillantezza a 60° (Gloss)		ASTM D 2457		5

PROPRIETA' BARRIERA		METODO	UNITA'	VALORE
WV TR (38°C, 90%RH)		ASTM F-372	g/ m ² /24hr	6,5
O ₂ TR (23°C, 0%RH)		ASTM D-3985	cc/ m ² /24hr	2200

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com