M E T A L C R A C K E D I C E D R Y 2 8 µ

Film in polipropilene biorientato rivestito su un lato con una finitura olografica senza interruzioni di disegno. L'altro lato ha un coating adesivo a bassa fusione. Il film è idoneo per l'accoppiamento su carta e cartoncino.

Applicazioni: copertine, scatole di pregio, brochures e varie soluzioni nel settore grafico.

Codice prodotto : MHC028
Aggiornamento: dicembre 2020

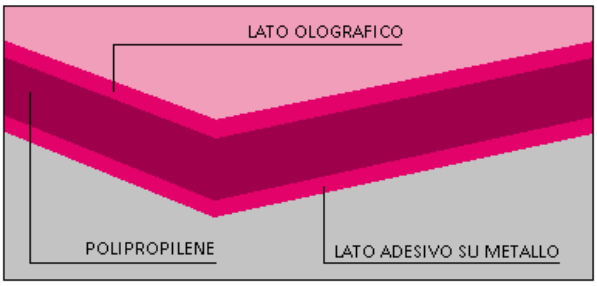

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE		METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Spessore totale		GB/T6672	micron (µm)	28±5.0%
Grammatura		Weight basis	g/m^2	26,2±5.0%
Resa		Interno	m^2/kg	38±5.0%
Tensione superficiale	BOPP	GB/T14216	Dyne/cm	38
	EVA			42

PROPRIETA' OTTICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Densità Ottica	GB7974	OD	2±5.0%

PROPRIETA' MECCANICHE		METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Carico a rottura	MD	GB/T1040	%	210±5.0%
	TD			200±5.0%
Allungamento a rottura	MD	GB/T1040	%	100±5.0%
	TD			110±5.0%

PROPRIETA' TERMICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Temperatura di accoppiamento lato adesivo (variabile in base alle condizioni di lavorazione)		°C	95-105
Pressione di accoppiamento		Kg/cm^2	0,5-0,8mpa
Velocità di accoppiamento		m/min	5-60m/min

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico
Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy
P. IVA/C.F. 02551830348
Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339
E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com