


SANDY DRY 50 μ

Film di polipropilene opaco per accoppiamento a caldo caratterizzato da uno speciale effetto sabbato al tatto. Il film garantisce protezione extra nei lavori di stampa e alta resistenza al graffio ed è ideale per le successive lavorazioni come la verniciatura UV e la stampa a caldo. Ha inoltre un miglior comportamento alla piega rispetto alle vernici serigrafiche. Il film è stampabile in offset con inchiostri ossidanti (specifici per materiali non porosi) e, dal punto di vista ottico, conferisce un'eccezionale finitura opaca ed esalta le tonalità di colore.

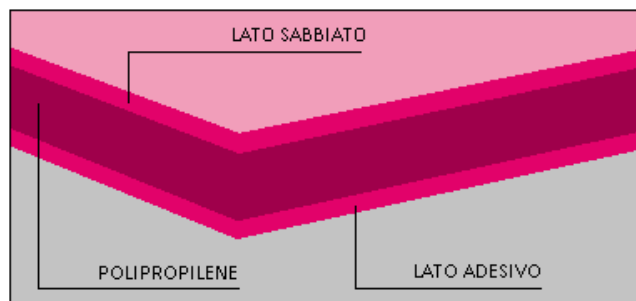

Applicazioni: copertine rigide e flessibili, luxury packaging, astucci, biglietti da visita, cartoncino con cordonature per confezioni di lusso (profumi, gioielli, liquori e shopping bags).

Codice prodotto: SND050

Aggiornamento: dicembre 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO USATO	UNITA'	VALORE
Spessore	Interno	micron (μm)	50
Grammatura	Interno	g/m ²	32,20
Resa	Interno	m ² /kg	31,06
Coefficiente d'attrito	ASTM D 1894	-	0,5
Tensione superficiale	ASTM D 2578	Dyne/cm	≥38

PROPRIETA' OTTICHE	METODO USATO	UNITA'	VALORE
Opacità	ASTM D 1003	%	-
Gloss a 45°	ASTM D 2457		9

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente utilizzate. Si raccomanda di tenere un'alta rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Eventuali lavorazioni successive del materiale plastificato non devono avvenire prima che sia trascorso il tempo necessario e sufficiente al raggiungimento della massima adesione del film al supporto accoppiato. Tale periodo può variare in funzione dei diversi inchiostri e prodotti di finitura utilizzati unitamente al tipo di supporto, sia esso di tipo cartaceo o di altra materia. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il nostro sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com